

Entel UK

HT800

SERİSİ

USTC INTRINSICALLY SAFE
EL TELSİZİ

PROFESSIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES

VHF

HT820

VHF DENİZ

HT840

UHF

HT880

USTC Intrinsically Safe
Classes I, II & II Div I,
Groups A,B,C,D,E,F,G
Div I & 2 T4

- Yüksek Kapasiteli Li-iyon Batarya
- Aydınlatmalı Jumbo LCD Ekran, Batarya Seviye Göstergesi
- MIL-STD 810E Amerikan Askeri Standardları
- VOX Eller Serbest Konuşma
- 128 Kara, 55 Deniz Kanalı
- IP67 Su Geçirmez Yapı



HT840



HT820/880



HT800 Serisi Intrinsically Safe El Telsizi

ÖZELLİKLER

GENEL	HT820	HT840	HT880
Frekans Bandı	146 - 174 MHz	156 - 163 MHz	438 - 470 MHz
Kanal Sayısı	128	55 Deniz	128
Kanal Aralığı	12.5 - 25.0 kHz	25.0 kHz	12.5 - 25.0 kHz
Devre Yapısı	Sentezörlü (Mikroişlemci Kontrollü)		
Modülasyon Tipi	FM		
Çalışma Voltajı	7.4 VDC		
Akım Sarfıyatı	Bekleme 50 mAh	60 mAh	50 mAh
	Alma 160 mAh	200 mAh	160 mAh
Gönderme (Yüksek - Düşük)	1.8 A - 1.0 A.	1.5 A - 0.75 A.	1.8 A - 1.0 A.
Çalışma Isı Aralığı	-20 °C ~ +50 °C		
Standartlar	MIL-STD 810E, IP67, R&TTE		
Boyutlar (G x Y x D)	59 x 130 x 33 mm.		
Ağırlık	Anten ve Batarya ile 296 gr.		
VERİCİ	HT820	HT840	HT880
RF Çıkış Gücü	5 Watt	5 Watt	4 Watt
Sahte Yayılım	70 dB		
Deviasyon Limiti	2.5 kHz (12.5kHz) - 5.0 kHz (25.0kHz)		
FM Gürültüsü	40 dB		
Harmonik Distorsiyon	< % 3 @ 1 kHz		
ALICI	HT820	HT840	HT880
Hassasiyet	0.250 µV (12 dB SINAD)		
Susturma Hassasiyeti	0.200 µV		
Modülasyon Kabulü	± 4.5 kHz		
Seçicilik (2 Sinyal)	60 dB (12.5kHz) - 70 dB (25.0kHz)		
Sahte Yayılım Tepkisi	70 dB		
Intermodülasyon ve Reddi	70 dB		
Ses Frekans Bandı	300 ~ 3000 Hz		
Ses Çıkış Gücü	500 mW		

Yetkili Bayi :

CE 0891



Türkiye Distribütörü :


NEVADA
Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel : 0(216) 427 7070
Fax : 0(216) 427 9204
web : www.nevada.com.tr
e-mail : nevada@nevada.com.tr

USTC INTRINSICALLY SAFE

Potansiyel patlama riski bulunan yağ ve petrol ihtiva eden Tankerler, platformlar, fabrikalar, dolum tesisleri ve petrokimya tesislerinde kullanılan ekipmanların tümünün güvenli olması esastır. Amerikan IS Standardları kapsamında olan bölgelerde ve 500 Groston dan daha büyük kapasiteye sahip yüzer araçlarda kullanılmak üzere üretilen HT800 serisi cihazlar, ATEX Direktifinin kapsamında olmayan tüm alanlarda kullanılabilir. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri ve Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluşlar ve yüzer araçlar için ATEX Direktifine uygun cihaz kullanımı zorunludur, ATEX Direktifine uygun telsiz ürünleri ile ilgili detaylı bilgi almak için HT900 Serisi broşürünü inceleyiniz.

AKSESUARLAR

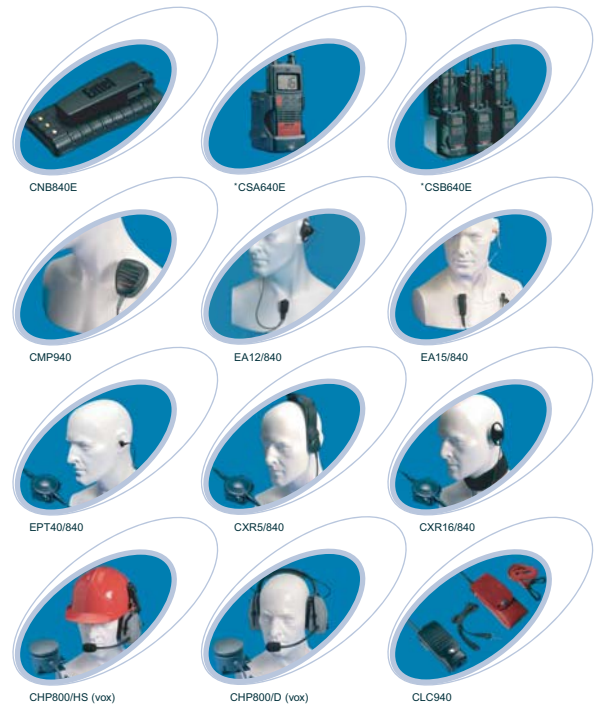

HT840

HT820/880

Doc. Part No. HT800-080506