

PT-617  
PT-617  
PT-618  
PT-618



- 101 Kanal
- Sinyal Seviye Göstergesi
- DTMF, Selcall ANI ve Seçmeli Çağrı
- CTCSS ve DCS Ton Formatları
- Aydınlatmalı Fonksiyonel Tuş Takımı

CE0678

### ÖZELLİKLER

GENEL	PT-617	PT-618
Frekans Bandı	136 - 174 MHz	400 - 480 MHz
Devre Yapısı	Sentezörlü	
Kanal Sayısı	101 ( 99 + 2 Acil Durum )	
Kanal Aralığı	12.5 kHz - 25.0 kHz	
Modülasyon Tipi	FM	
Çalışma Voltajı	13.8 VDC ( 11.0 ~ 15.5 VDC )	
Akım Sarfiyatı	Bekleme 190 mAh Alma 300 mAh Gönderme 8 Ah	
Çalışma Isı Aralığı	-30 °C ~ +60 °C	
Standardlar	MIL-STD 810F, IP54, R&TTE	
Boyutlar ( G x Y x D )	140 x 40 x 145 mm.	
Ağırlık	1000 gr.	
VERİCİ	PT-617	PT-618
RF Çıkış Gücü	25 Watt	
Sahte Yayılım	70 dB	
Deviasyon Limiti	2.5 kHz (12.5kHz) - 5.0 kHz (25.0kHz)	
FM Gürültüsü	-40 dB (12.5kHz) / - 45 dB (25.0kHz)	
Harmonik Distorsiyon	<% 3 @ 1 kHz	
ALICI	PT-617	PT-618
Hassasiyet	0.250 µV ( 12 dB SINAD )	
Susturma Hassasiyeti	0.210 µV	
Modülasyon Kabulü	± 4.5 kHz	
Seçicilik ( 2 Sinyal )	65 dB (12.5kHz) - 80 dB (25.0kHz)	
Sahte Yayılım Tepkisi	70 dB	
Intermodülasyon ve Reddi	70 dB	
Ses Frekans Bandı	300 ~ 3000 Hz	
Ses Çıkış Gücü	4 Watt @ 8 Ohm	


Yetkili Bayi :

CE0678®

### PROFESYONEL ÇÖZÜMLER ...

KIRISUN Telsiz cihazları ISO9001 Kalite Belgesi Kontrolü altında Amerikan FCC, Avrupa CE ve R&TTE Direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Teknolojinin hızla gelişim kaydettiği günümüzde güncel şartlara uygun, ekonomik ve kalıcı çözüm tercihleriniz arasında yer alacak KIRISUN her tür kullanıcı için geniş ürün yelpazesine sahip.

KIRISUN marka tüm ürünler 24 Ay üretici firma ve yetkili distribütörü garantisi altında siz kullanıcılara sunulmaktadır.

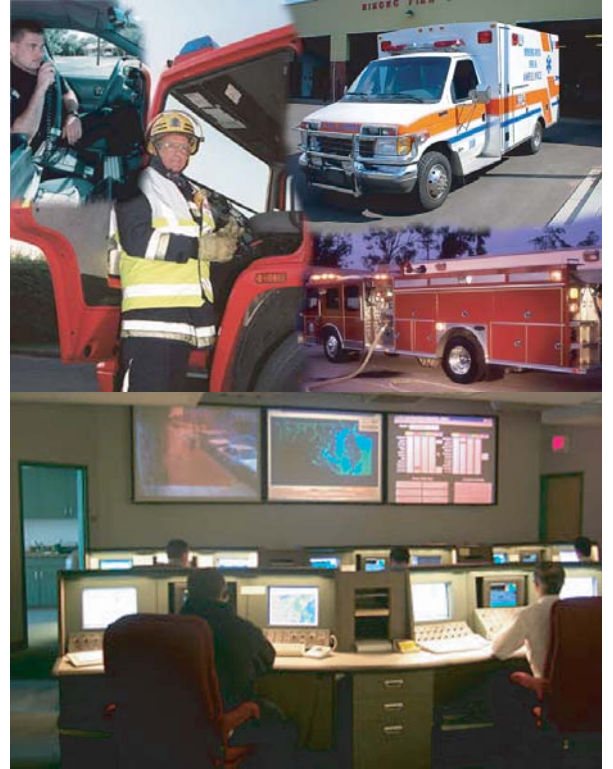

KIRISUN marka Ürünler ve Aksesuarları hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için kirisun internet sitesini ziyaret ediniz.